

# 750 CP

## Attuatore oleodinamico interrato

per cancelli residenziali e condominiali a battente con peso max della singola anta 800 kg



- Operatore invisibile e silenzioso, composta da un'unità interrata e una centralina
- Soluzione ideale per portoni antichi in stile e di pregio artistico, ante fino a 3,5 m
- Installazione facilitata grazie alla cassetta portante
- Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico.


### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 750

	750 CBAC	750 SB	750 SBS
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz		
Potenza assorbita	220 W		
Corrente assorbita	1 A		
Velocità di rotazione motore	1400 giri/min	960 giri/min	
Portata della pompa	0,75 l/min	0,5 l/min	
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C		
Grado di protezione	IP 55		
Termoprotezione sull'avvolgimento motore	120°C		
Peso	7,5 kg		
Tipo di olio	FAAC HP OIL		
Dimensioni (L x P x H) in mm	cassetta portante 420 x 254,5 x 205 mm - centralina 353 x 245,6 x 141,5 mm		

### CARATTERISTICHE TECNICHE MARTINETTO OLEODINAMICO

	Apertura 100°	Apertura 180°
Angolo di massima rotazione	118°	200°
Velocità angolare	5,2°/s (750 SBS) - 7,8°/s (750 CBAC-SB)	
Grado di protezione	IP 67	
Coppia resa	272 Nm (750 SBS)	543 Nm (750 CBAC-SB)

### ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

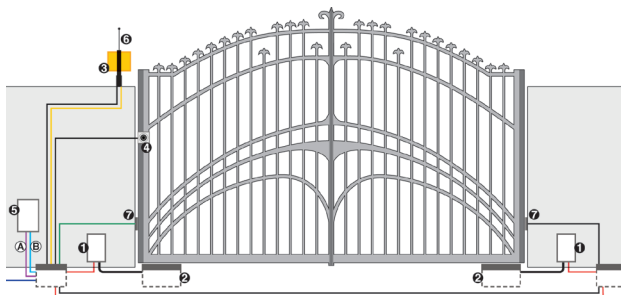

#### ■ (A) Tubazioni a bassa tensione

- nr. 3 cavi 3x0,50
- nr. 1 cavo 2x0,50

#### ■ (B) Tubazioni potenza (230V)

- nr. 2 cavi 3x1,50+T
- nr. 1 cavo 2x1,5+T
- nr. 1 cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm<sup>2</sup>

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
1	2	Centraline 750 CBAC	107720	Non previsto
	2	Contenitori mod. LM	720309	
2	2	Martinetto apertura 100°	108759	Non previsto
	2	Cassette portanti	490071	
	2 kg	Tubo di rame	7365011	
5	1	Scheda elettronica 452 MPS	790916	
	1	Contenitore mod. L	720118	
	1	Ricevente RP 433 SLH	787824	
	1	Trasmittente bicanale XT2 433 SLH	787003	
6	1	Lampeggiatore FAACLIGHT	410013	
7	1	Coppia di fotocellule FOTOSWITCH	785152	
4	1	Pulsante a chiave T10	401010001/36	
	3	Contenitori plastici a murare	720086	
<b>TOTALE (IVA ESCLUSA)</b>				

#### Note

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453).

- Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

## 750 CP


Modello	Impiego			Apparecchiatura elettronica	Codice articolo
	Larghezza max singola anta (m)	Peso max (kg)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)		
Centralina 750 CBAC	1,80	/	45	Non compresa	107720
Centralina 750 SB	2,50	/	45	Non compresa	107721
Centralina 750 SBS	3,50	/	30	Non compresa	107724
Martinetto apertura 100°	/	800	/	Non compresa	108759
Martinetto apertura 180°	/	800	/	Non compresa	108760

**Le confezioni per i martinetti comprendono:** un martinetto oleodinamico, flacone d'olio per il riempimento dei tubi.

**Le confezioni per le centraline 750 comprendono:** una centralina oleodinamica con blocco idraulico in apertura/chiusura (750 CBAC), senza blocco (750 SB), senza blocco per ante fino a 3,5 m (750 SBS), un condensatore di spunto 8µF 400 V.


**La confezione della cassetta portante comprende:** una cassetta portante in acciaio, un coperchio in acciaio Inox, una boccia scanalata, accessori per l'installazione.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE




Scheda elettronica 452 MPS

Codice articolo 790916



Scheda elettronica 455 D

Codice articolo 790917



Scheda elettronica 462 DF

Codice articolo 790918

Contenitore mod. L per schede elettroniche

Codice articolo 720118

Contenitore mod. E per schede elettroniche

Codice articolo 720119

## ACCESSORI SPECIFICI



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

Codice articolo 720309



Serratura di sblocco con chiave

Codice articolo 712805



Tubo in rame Ø 6x8 mm (bobine da 20 kg - 1 kg corrisponde a circa 5 m)

Codice articolo 7365011

Prezzo (euro)



Kit ril. ostacolo Gatecorder (con inversione). Caratt. tecniche a pag. 161

Codice articolo 104485

Kit installazione gatecorder per automazioni 750CP

Codice articolo 428246

## ACCESSORI PER TUBI FLESSIBILI



Cassetta portante

Codice articolo 490071



Raccordi completi (confez. da 4 e conf. da 40)

Codice 4 raccordi 390421

Codice 40 raccordi 390440



Tubo flessibili composta da 10 m e bobina da 100 m - Ø 4x8 mm

Cod. tubi 10 m 390422

Cod. bobina 100 m 390439

### Note

- **ATTENZIONE:** I martinetti CP devono essere corredati di cassetta portante.
- Per le centraline senza blocco occorre installare un'elettroserratura.
- L'attuatore con blocco è sconsigliato quando non si può accedere al dispositivo di sblocco manuale (ante pannellate o mancanza di altro accesso alla proprietà).
- Per un cancello a 2 ante prevedere: 2 centraline, 2 conten. mod. LM, 2 cassette portanti, 2 martinetti CP, 1 apparecch. elettroniche di comando ed eventualmente 1 elettroserratura.

## ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave

Fotocellule e Colonnelle

Dispositivi di sicurezza

Lampeggiatori

Trasmittenti

Accessori vari

