TM35 ER/ERO

Motore tubolare

ø 35 mm con fine corsa elettronico e ricevente integrata per radiocomando a distanza (433 MHz)

Consigliato per l'automazione di:

- **Tapparelle**
- **Tapparelle a lame orientabili**
- **Tende a caduta/Screen/ Tende tecniche**




Sistema SAFEZONE:
Solo con i motori TM 35 ERO


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello T-MODE	5/28 ER	10/14 ER / ERO	13/14 ER / ERO
Coppia (Nm)	5	10	13
Capacità di sollevamento (Kg)*	8	18	22
Velocità (giri/min)	28	14	14
Frequenza di utilizzo	20%	20%	20%
Tempo max utilizzo (min)	4	4	4
Tensione d'alimentazione (V)	230	230	230
Frequenza d'alimentazione (Hz)	50	50	50
Potenza (W)	150	140	170
Corrente (A)	0,7	0,7	0,8
Numero giri f/c max	46	46	46
Diametro motore (mm)	35	35	35
Lunghezza con adattatore (mm) ⟷	540	540	540
Indice di protezione	IP 44	IP 44	IP 44
Certificazioni	CE	CE	CE

(*) si intende il peso max sollevabile con tubo di avvolgimento di diametro di 40 mm incluso coefficiente di avvolgimento ed attrito

DIMENSIONI

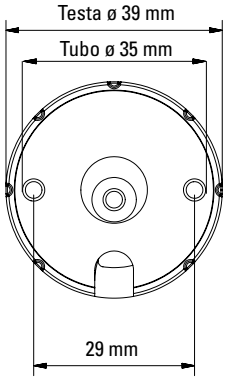

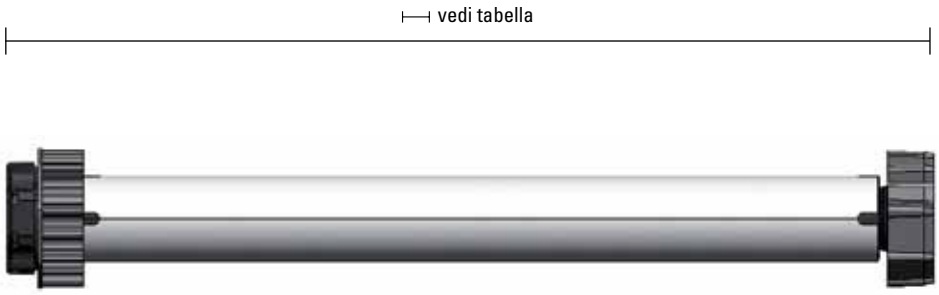

VERSIONE: ELETTRONICO RADIO

Modello	Coppia Nm	Velocità giri/minuto	Capacità di sollevamento kg	Codice	Prezzo (euro)
TM35 5/28 ER	5	28	8	130004	**149,00**
TM35 10/14 ER	10	14	18	130005	**136,00**
TM35 13/14 ER	13	14	22	130006	**139,00**

VERSIONE: ELETTRONICO RADIO CON RILEVAMENTO OSTACOLO INTEGRATO

Modello	Coppia Nm	Velocità giri/minuto	Capacità di sollevamento kg	Codice	Prezzo (euro)
TM35 10/14 ERO	10	14	18	130015	**142,00**
TM35 13/14 ERO	13	14	22	130016	**145,00**

La confezione comprende:
- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,70 m)
- manuale d'istruzione

ACCESSORI



Trasmittenti

Vedere pagina 236



Adattatori

Vedere a pagina 206



Supporti

Vedere a pagina 206

Attenzione:
Per completare l'installazione è necessario utilizzare anche un **adattatore** - da scegliere in relazione al tubo d'avvolgimento della tapparella o della tenda - e un **supporto** - da scegliere in relazione al tipo d'installazione. Per la scelta fare riferimento alle pagine relative.