TM58

Motore tubolare

ø 58 mm con fine corsa meccanico
per comando a pulsante

Consigliato per l'automazione di:

- **Tapparelle**
- **Tende a caduta/screen/ Tende tecniche**
- **Tende a braccia**
- **Tende a cappottina**
- **Tende a cassonetto**
- **Serrande e porte garage avvolgibili**




CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello T-MODE	70/12	80/12	100/12	120/12
Coppia (Nm)	70	80	100	120
Capacità di sollevamento (Kg)*	80	92	115	138
Velocità (giri/min)	12	12	12	12
Frequenza di utilizzo	20%	20%	20%	20%
Tempo max utilizzo (min)	4	4	4	4
Tensione d'alimentazione (V)	230	230	230	230
Frequenza d'alimentazione (Hz)	50	50	50	50
Potenza (W)	310	320	410	450
Corrente (A)	1,4	1,5	1,9	2,1
Numero giri f/c max	28	28	28	28
Diametro motore (mm)	58	58	58	58
Lunghezza con adattatore (mm) ⟷	597	597	597	597
Indice di protezione	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Certificazioni	CE	CE	CE	CE

(*) si intende il peso max sollevabile con tubo di avvolgimento di diametro di 70 mm incluso coefficiente di avvolgimento ed attrito

DIMENSIONI



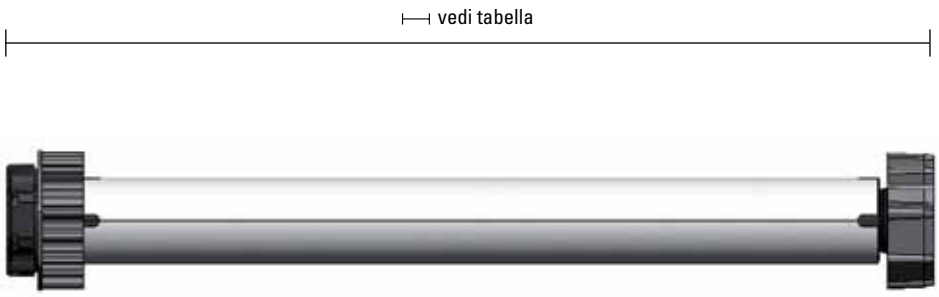

Modello	Coppia Nm	Velocità giri/minuto	Capacità di sollevamento kg	Codice	Prezzo (euro)
TM58 70/12	70	12	80	130108	**154,00**
TM58 80/12	80	12	92	130105	**168,00**
TM58 100/12	100	12	115	130106	**182,00**
TM58 120/12	120	12	138	130107	**211,00**

La confezione comprende:
- motore tubolare (con cavo di collegamento lunghezza 2,70 m)
- chiave di regolazione finecorsa
- manuale d'istruzione

ACCESSORI



Interruttore up/down

Codice articolo	132105
Prezzo (euro)	**7,00**

Contenitore a parete

Codice articolo	132106
Prezzo (euro)	**3,00**



Ricevente TM XR1 433 MHz
Trasmittente TM XT1 433 MHz
Trasmittente TM XT6 433 MHz

Vedere a pagina 236



Adattatori

Vedere a pagina 232



Supporti

Vedere a pagina 233

Attenzione:
Per completare l'installazione è necessario utilizzare anche un **adattatore** - da scegliere in relazione al tubo d'avvolgimento della tapparella o della tenda - e un **supporto** - da scegliere in relazione al tipo d'installazione. Per la scelta fare riferimento alle pagine relative.